

SUŠÍCÍ VANU

TECHNICKÝ LIST

revestech®

Produkt

Vodotěsná výztuž pro potrubí vyrobená z membrány **DRY50**, s tepelně tvarovaným středovým otvorem. Rozměry membrány a průměr otvoru se mohou lišit v závislosti na jednotlivých referencích.

DRY TUB 20:

Rozměry membrány 15 x 15 cm. Otvor Ø 19 mm. Pro potrubí s vnějším průměrem Ø 20 mm. **DRY TUB**

40:

Rozměry membrány 30 x 30 cm. Otvor Ø 39 mm.

Pro trubky s vnějším průměrem Ø 40 mm. **DRY**

TUB 50:

Rozměry membrány 30 x 30 cm. Otvor Ø 49 mm. Pro

trubky s vnějším průměrem Ø 50 mm. **DRY TUB**

63:

Rozměry membrány 30 x 30 cm. Otvor Ø 62 mm.

Pro trubky s vnějším průměrem Ø 63 mm. **DRY**

TUB 75:


Rozměry membrány 30 x 30 cm. Otvor Ø 74 mm.

Pro trubky s vnějším průměrem Ø 75 mm.

DRY TUB 90:

Rozměry membrány 30 x 30 cm. Otvor Ø 89 mm.

Pro trubky s vnějším průměrem Ø 90 mm.

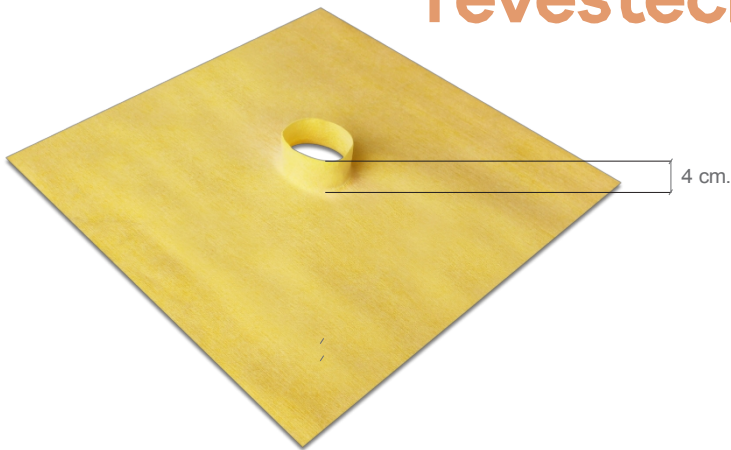

544010816	DRY TUB 20	2 ks v balení
544015453	SUŠENÁ VANKA 50	1 ks v sáčku
544015453	SUŠENÁ VANKA 63	1 ks v sáčku
544016177	DRY TUB 75	1 ks v balení
544016184	DRY TUB 90	1 ks v sáčku

MEMBRÁNA S OZNAČENÍM CE

117

0/002-DdP-2013/07/01
EN 13956:2012



Vlastnosti	Zkušební metoda	Jednotka	Tolerance	Hodnota
Vodotěsnost	EN 1928 Metoda B			SPOKOJNĚ
Pevnost v tahu	EN 12311-2 Metoda A	N/50 mm	MLV L ≥ 500 MLV T ≥ 195	L=500 T=195
Prodloužení	EN 12311-2 Metoda A	%	MLV L ≥ 27 MLV T ≥ 225	L=27 T=225
Odolnost proti překrytí	EN 12317-2	N/50 mm	MLV ≥ 180	180
Odolnost proti nárazu	EN 12691	mm	MLV ≤ 150	150
Odolnost proti statickému zatížení	EN 12730 Metoda B	kg	MLV ≥ 20	20
Ohebnost při nízké teplotě	EN 495-5	°C	MLV ≥ -25	-
Reakce na oheň	EN 13501-1	Euroklasy		F
Šířka	EN 1848-2	cm	-0 % a +5 %	15 a 30
Délka	EN 1848-2	cm	-0,5 % a +1 %	15 a 30
Hmotnost	EN 1849-2	g/m²	-5 % a +10 %	625
Tloušťka	EN 1849-2	mm	-5 % a +10 %	0,80
Viditelné vady	EN 1850-2	mm		SPOKOJNÝ
Rovinnost	EN 1848-2	mm	g ≤ 50	50
Rovinnost	EN 1848-2	mm	p ≤ 10	10
Rozměrová stabilita	EN 1107-02	%		L= - 0,2 T=0

Účinky chemických látek

EN1847

Hodnoty se nemění po 28 dnech v nasyceném roztoku hydroxidu vápenatého při teplotě 23 °C

MLV: Mezní hodnota výrobce. NPD: Výkonnost nebyla stanovena.

Další vlastnosti	Zkušební metoda	Jednotka	Tolerance	Hodnota
Přilnavost cementového lepidla C2 na membránová fólie: PEVNOST V TAHU	MetodikaCSTB	N/mm²	+ / - 10 %	0,9
Přilnavost cementového lepidla C2 na membránové fólii: SMYKNÉ NAPĚTÍ	MetodikaCSTB	N/mm²	+ / - 5	1,28

Skladování

Skladujte v původním neotevřeném obalu, chráňte před vlhkostí, na dobře větraném místě při maximální teplotě 30 °C. Chraňte před přímým slunečním zářením.



revestech®
C/La Riga,4
03006
Alicante
Španělsko

responsible
waterproofing