

LINEÁRNÍ TECHNICKÝ LIST ÚROVEŇ

Produkt



Skrytá obdélníková základna s horizontálním sifonovým odtokem, který lze přeměnit na nesifonový, je vybavena membránou **ECODRY50**, tepelně svařenou po celém obvodu (15 cm). Pro sprchy s 1, 2 a 4 sklony.

Popis

Skrytý odtok pod keramickou dlažbou **LINEAR LEVEL**. Přijímá vodu z jednoho, dvou nebo čtyř sklonů a odvádí ji přes obvodové spáry keramické dlažby, až dosáhne úrovně podlahy a odtokového otvoru. Vlastnosti jsou identické s neviditelnou sprchovou vaničkou, až na to, že je menší a je zasazena do sprchy se sklonem. Nový koncept neviditelného odtoku, pohodlný na používání a se stylovým vzhledem.

LEVEL Odtok	Zkušební metoda	Jednotka	Hodnota
Výstup		mm	Vodorovný 40
Průměr výstupu		mm	40
Průtok	Průtok podle normy UNE-EN 274	l/s	0,58
Složení	Polypropylen		
Úroveň základny		Jednotka	Hodnota
PLŇOVACÍ MATERIÁL: Klasifikace hořlavosti			E
DLAŽBA SPRCHOVÉHO Koutu: Zkouška hořlavosti			B2
Pevnost v tlaku BEZ obkladů		kPa	20
Modul pružnosti		kPa	55000
Pevnost v tahu		kPa	1500
Modul pružnosti		kPa	40000
Pevnost v příčném tahu		kPa	2500
Modul smyku		kPa	600
Tepelná vodivost při 10 °C		W/mK	0,030
Teplotní mez použití		°C	-70
*Hodnoty tepelné vodivosti byly stanoveny podle normy EN 12667 po dobu 6 týdnů při průměrné teplotě 10 °C.			

Zkouška	Norma	Výsledky
PŘENOS VODNÍ PÁRY (Stanovení vlastností)	UNE-EN 1931:2001	μ = 2496
VODOTĚSNOST	EOTA TR003	Vodotěsnost
ODOLNOST PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ Odolnost proti dynamickému průrazu	EOTA TR 006	Žádné poškození
ODOLNOST PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ (perforace) Odolnost proti statickému vysekávání	EOTA TR 007	Žádné poškození
ODOLNOST PROTI ÚNAVĚ	EOTA TR 008	Žádné poškození
ODOLNOST PROTI ÚČINKŮM NÍZKÝCH TEPLOTÁM (-10 °C) Dynamické vysekávání	EOTA TR 006	Žádné poškození
MECHANICKÁ PEVNOST Odolnost proti stárnutí teplem (200 dní při 70 °C) – (dynamické střihové zatížení)	EOTA TR 011	Žádné poškození
ODOLNOST PROTI ÚNAVĚ Odolnost proti stárnutí teplem (200 dní při 70 °C)	EOTA TR 011 a EOTA TR 008	Bez poškození
ODOLNOST PROTI STÁRNUTÍ POD VLIVEM VODY Odolnost proti stárnutí (střížné namáhání)	EOTA TR 012 a EOTA TR 004	Žádné poškození

responsible
waterproofing

LINEÁRNÍ ÚROVEŇ

TECHNICKÝ LIST

Odolnost vůči chemikáliím	Vystavení po dobu jednoho týdne při pokojové teplotě
Methanol, alkoholy	Nedoporučuje se
Benzín, nafta	Žádné zjevné poškození
Toluen, xylén	Žádné zjevné poškození
Voda o teplotě 82 °C po dobu 14 dnů	Žádné zjevné poškození
10% slaná voda, 50 °C, 14 dní	Žádné zjevné poškození
Kyselina sírová, chlorovodíková a fosforečná (<10 %)	Žádné zjevné poškození
Hydroxid sodný a draselný (<10 %)	Je patrné poškození
Kyselina octová <10 %	Žádné zjevné poškození
DMF, aceton, THF	Nedoporučuje se

ECODRY50MEMBRÁNA		 1170/014-DdP-2022/09/09 EN 13956:2012	 EPD®	UNE-EN ISO 1425:2010, UNE-EN 15804: EN 15804:2012 + A2:2019 a PCR 2019:14 Registrární číslo S-P-07301
Vlastnosti	Zkušební metoda	Jednotka	Tolerance	Hodnota
Hmotnost	EN 1849-2	g/m²	MDV: -5 % a + 10 %	335
Tloušťka	EN 1849-2	mm	MDV: -5 % a + 10 %	0,52
Vodotěsnost	EN 1928 Metoda B			SPOKOJNÝ
Pevnost v tahu	EN 12311-2 Metoda A	N/50 mm	MLV L ≥ 450 MLV T ≥ 150	L = 450 T = 150
Prodloužení	EN 12311-2 Metoda A		MLV L ≥ 25 MLV T ≥ 200	L = 25 T = 200
Odolnost proti překrývání	EN 12317-2	N/50 mm	MLV ≥ 600	600
Odolnost proti nárazu	EN 12691	mm	MLV T ≥ 200	200
Odolnost proti statickému zatížení	EN 12730 Metoda B	kg	MLV ≥ 20	20
Ohebnost při nízké teplotě	EN 495-5	°C	MLV ≥ 40	-
Reakce na oheň	EN 13501-1	Euroklasy		E
Délka	EN 1848-2	m	MDV: -0 % a +5 %	5 a 30
Šířka	EN 1848-2	m	MDV: -0,5 % a + 1 %	1, 1,2 y 1,5
Viditelné vady	EN 1850-2			SPOKOJEN
Rovinnost	EN 1848-2	mm	MLV g ≤ 50	50
Rovinnost	EN 1848-2	mm	MLV p ≤ 10	10
Rozměrová stabilita	EN 1107-02	%	MLV L ≤ -0,2 MLV T ≤ -0,7	L = -0,2 T = -0,7

MLV: Mezní hodnota výrobce. MDV: Deklarovaná hodnota výrobce.

LINEÁRNÍ ÚROVEŇ

revestech®

NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU NA MÍRU




Odkaz	Popis	Rozměry základny	Prostor pro součásti
544015552	LINEÁRNÍ ÚROVEŇ 10x60	13,8 x 63,8 cm	10 x 60 cm
544015576	LINEÁRNÍ VODOVÁHA 10x70	13,8 x 73,8 cm	10 x 70 cm
544015583	LINEÁRNÍ VODOVÁHA 10x80	13,8 x 83,8 cm	10 x 80 cm
544015910	LINEÁRNÍ VODOVÁHA 10x90	13,8 x 93,8 cm	10 x 90 cm
544015705	LINEÁRNÍ ÚROVNĚ 20x60	23,8 x 63,8 cm	20 x 60 cm
544015712	LINEÁRNÍ ÚROVEŇ 20x70	23,8 x 73,8 cm	20 x 70 cm
544015590	LINEÁRNÍ ÚROVEŇ 20x80	23,8 x 83,8 cm	20 x 80 cm
544015927	LINEÁRNÍ ÚROVEŇ 20x90	23,8 x 93,8 cm	20 x 90 cm

Obsahuje:

1. Základnu **LINEAR LEVEL** s **ECODRY50** tepelně svařovanou membránou.
2. Odtok **LEVEL**
3. Membrána **ECODRY50** 1,5 x 2 m
4. Klíč pro čištění
5. Lepidlo **REVESTECHFLEX**



Pohled shora na lineární základnu

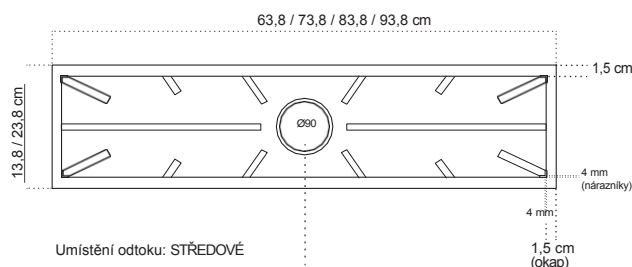


Umístění odtoku: STŘEDOVĚ

obrázky níže

Je opatřena drážkami ve tvaru rybní, které zlepšují ukojení lepidla na dlaždice C2 S1/S2.



Konstrukční detail

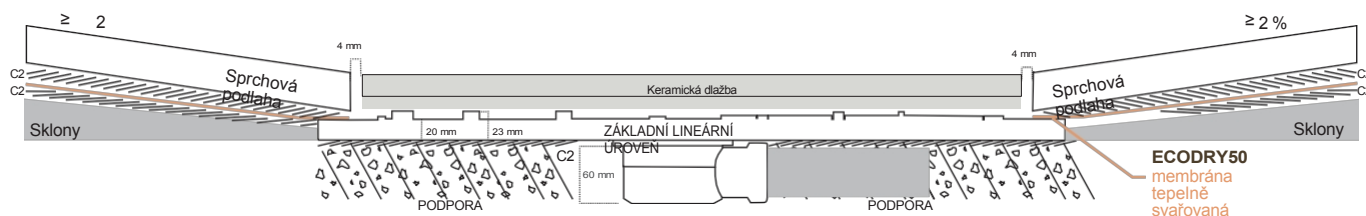

responsible
waterproofing

LINEÁRNÍ ÚROVEŇ

TECHNICKÝ LIST

LEVEL odtok

revestech®

