

SUMI BASIC

TECHNICKÝ LIST

revestech®

Popis

Základní odtoková souprava a čtvercová mřížka o rozměrech 10,5 x 10,5 cm s perforovaným čtvercovým vzorem, hydroizolační membrána **DRY40** o rozměrech 25 x 25 cm tepelně přilepená k krytu a 1,5 x 2 m (3 m²) membrána **DRY40**.


Další informace o membráně najdete v technický list membrány **DRY40**.



BASIC DRAIN

Vlastnosti	Zkušební metoda	Jednotka	Hodnota
Výška		mm	60
Výstup			Vodorovný
Výstupní průměr		mm	40/50H
Průtok		l/s	0,60
Účinky chemických přípravků	Stabilní s produkty běžně používanými pro keramické dlaždice, čištění a údržbu. Barva Šedá		
Složení odpadního potrubí a horního prstence	ABS		

Membrána lepená / odpad: tepelně svařovaná

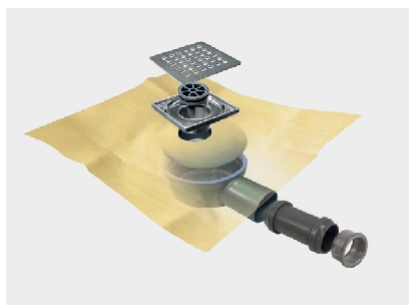

odkaz	produkt	membrána	popis
544018423	SUMI BASIC	25 x 25 cm	Celková výška (odtok + rošt): 60 mm.



responsible
waterproofing

ROŠT A KANÁL

Vlastnosti	Zkušební metoda	Jednotka	Hodnota
Rozměry mřížky		mm	Zkontrolujte výkresy níže
Účinky chemických přípravků	Stabilní při použití produktů běžně používaných pro keramické dlaždice, čištění a údržbu.		
Složení	Mřížka: nerezová ocel AISI 304; Acerinox: austenitická nerezová ocel s kódem Cr-Ni ACX.		
Barva	Šedá		

Rozměry

