



DRAI CORNERIN DRAI CORNEROUT

TECHNICKÝ LIST

revestech®

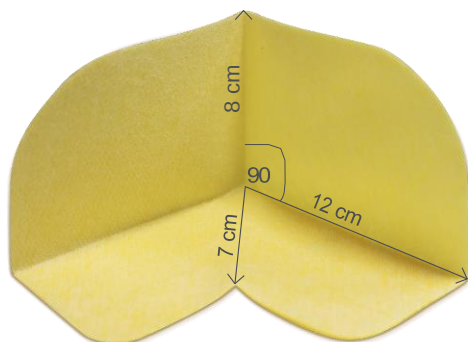

DRAI CORNERIN

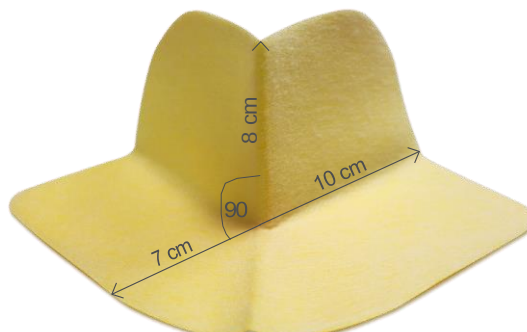

DRAI CORNEROUT

Popis

Hydroizolační výztužné rohy **DRY50** s tepelně tvarovaným rohem pro zakrytí vnitřních a vnějších úhlů 90° a 270°.

Referenční číslo	Popis	Balení
544010793	DRY CORNERIN	1 ks v balení
544010809	DRY CORNEROUT	1 ks v sáčku

MEMBRÁNA

1170/001-DdP-2013/07/01
EN 13956:2012



Vlastnosti	Zkušební metoda	Jednotka	Tolerance	Hodnota
Vodotěsnost	EN 1928 Metoda B			SPOKOJNĚ
Pevnost v tahu	EN 12311-2 Metoda A	N/50 mm	MLV: L ≥ 395 MLV: T ≥ 130	L=395 T=130
Prodloužení	EN 12311-2 Metoda A		MLV: L ≥ 395 MLV: T ≥ 190	L=395 T=190
Odolnost proti překrytí	EN 12317-2	N/50 mm	MLV ≥ 110	110
Odolnost proti nárazu	EN 12691	mm		PND
Odolnost proti statickému zatížení	EN 12730 Metoda B	kg	MLV ≥ 20	20
Ohebnost při nízké teplotě	EN 495-5	°C	MLV -40	-
Reakce na oheň	EN 13501-1	Euroklasy		F
Délka				viz rozměry na obrázku
Hmotnost	EN 1849-2	g/m ²	MDV: -5 % e +10 %	33
Tloušťka	EN 1849-2	mm	MDV: -5 % e +10 %	0,52
Viditelné vady	EN 1850-2			SPOKOJIVÉ
Rovinnost	EN 1848-2	mm	MLV: g ≤ 50	g=50
Rovinnost	EN 1848-2	mm	MLV: p ≤ 10	p=10
Odolnost proti difúzi vodní páry	UNE-EN 1931:2001	m ² · h · Pa/mg		9,75

MDV: Hodnota deklarovaná výrobcem. PND: Výkonost nebyla stanovena. MLV: Mezní hodnota výrobce.



responsible
waterproofing

DRAI CORNERIN DRAI CORNEROUT

TECHNICKÝ LIST

revestech®

Další vlastnosti	Zkušební metoda	Jednotka	Tolerance	Hodnota
Rozměrová stabilita	EN 1107-02	%	MLV: L ≤ -0,2 MLV: T ≤ 0	L= -0,2 T= 0
Odolnost proti vodě cementového lepidla C2	Vodní sloupec	1 m/24 h		VODOTĚSNÝ
Přilnavost cementového lepidla C2 na membránovou fólii: PŘETĚŽENÍ	Metodika CSTB	N/mm²	± 10	0,9
Přilnavost cementového lepidla C2 na membránové fólii: SMYKNUTÍ	Metodika CSTB	N/mm²	± 5	1,28
Rázová pevnost s keramickým povlakem	Metodika CSTB	Počet nárazů		4
Účinky chemických látek	EN 1847	Hodnoty se nemění po 28 dnech v nasyceném roztoku hydroxidu vápenatého při teplotě 23 °C.		

Skladování

Skladujte v původním neotevřeném obalu, chraňte před vlhkostí, na dobře větraném místě při maximální teplotě 30 °C. Chraňte před přímým slunečním zářením.