

TECHNICKÝ LIST


Popis

Základní odtoková sada, která nabízí dva typy povrchové úpravy: dlažba na jedné straně a ocel na druhé straně. Sifonový odtok (převoditelný na nesifonový) pro vestavěné sprchy s horizontálním výstupem 50 mm a redukcí na 4 mm, včetně hydroizolační membrány **DRY40** (25 cm x 25 cm) tepelně přilepené na odtok. Zajišťuje zcela těsnost v nejkritičtějších místech. Obsahuje také další kus membrány **DRY40** (1,5 x 2 m) k vodotěsnosti zbytku sprchy.

Další informace o membráně najdete v technický list membrány **DRY40**.

Složka

1. Odtok.
2. Hydroizolační membrána **DRY40** tepelně přilepená k odtokovému systému BASIC.
3. Ochranný kryt.
4. Lapač vlasů.
5. Plastové podpěry pro mřížku.
6. Adaptér.
7. Redukce 50/40.
8. Nerezový kanál.
9. Mřížka z nerezové oceli.
10. Membrána **DRY40** o rozměrech 1,5 m x 2 m.

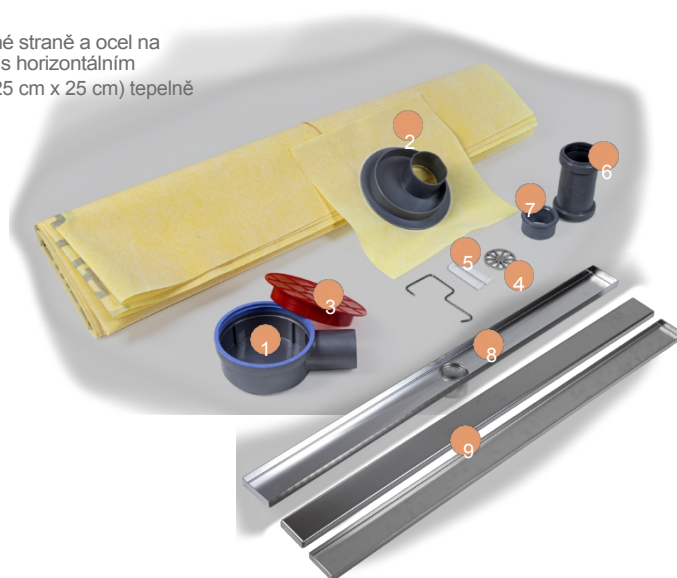



ZÁKLADNÍ ODTOK

Vlastnosti	Zkušební metoda	Jednotka	Hodnota
Výška		mm	60
Výstup			Horizontální
Výstupní průměr		mm	40/50H
Průtok		l/s	0,60
Účinky chemických přípravků	Stabilní s produkty běžně používanými pro keramické dlaždice, čištění a údržbu. Barva Šedá		
Složení odpadu a horního prstence	ABS		

Membrána lepená / odpad: tepelně svařovaná

MEMBRÁNA **DRY40** Označení CE EN 13956:2012

Odkaz	Popis	Membrána
544017921	DRY40 300	Role 1 x 30 m (30m2)
544017938	DRY40 50	Role 1 x 5 m (5m2)

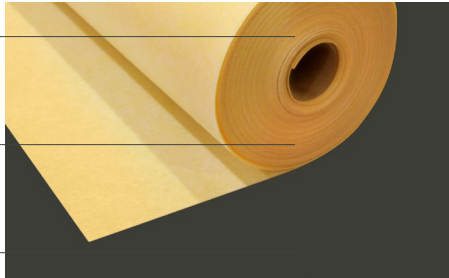0,48 mm


290 g/m²

Flexibilní membrána pro hydroizolaci sprchových vaniček, stěn a podlah, která se lepí tenkou vrstvou lepidla na dlaždice. Naše membrána **DRY40** je 100% vodotěsná a řeší problémy s vlhkostí, které se vyskytují u jiných, méně spolehlivých typů aplikací, jako jsou gumové barvy nebo vodotěsný cement. Každá z našich hydroizolačních sad pro sprchové kouty obsahuje membránu **DRY40**, která je tepelně přilepena k odtoku, aby byla zajištěna vodotěsnost v nejkritičtějších místech.


2 ŘEŠENÍ V JEDNOM

obkladové nebo ocelové

možnost
obložení
dlaždice
mi

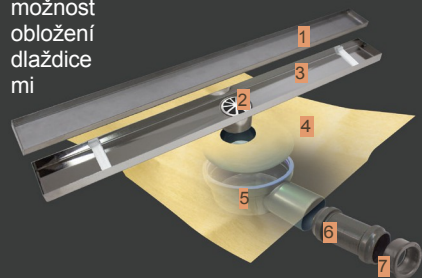

LINEAR BASIC DUO

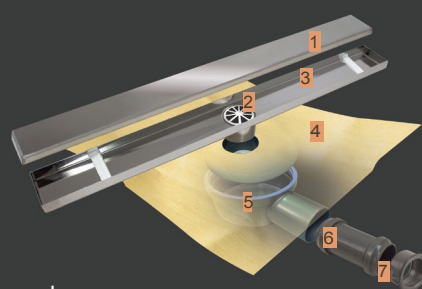

ocel

Referenční číslo	Popis	Membrána
544018348	LINEAR BASIC DUO 50	25 x 25 cm
544018362	LINEAR BASIC DUO 60	25 x 25 cm
544018379	LINEAR BASIC DUO 70	25 x 25 cm
544018386	LINEAR BASIC DUO 80	25 x 25 cm
544018393	LINEAR BASIC DUO 90	25 x 25 cm
544018409	LINEAR BASIC DUO 100	25 x 25 cm
544018416	LINEAR BASIC DUO 120	25 x 25 cm

OBSAHUJE:

Membrána **DRY40** o rozměrech 1,5 x 2 m (3 m²)

+

1. Mřížka 2. Lapač vlasů 3. Kanál
4. Tepelně svařená membrána
5. Odtok 6. Adaptér 7. Redukce


Celková výška (odtok + mřížka)
77,2 mm.



ROŠT A KANÁL

Vlastnosti	Zkušební metoda	Jednotka	Hodnota
Rozměry mřížky		mm	Zkontrolujte výkresy níže
Účinky chemických přípravků	Stabilní při použití produktů běžně používaných pro keramické dlaždice, čištění a údržbu.		
Složení	Mřížka: nerezová ocel AISI 304; Acerinox: austenitická nerezová ocel s kódem Cr-Ni ACX.		
Barva	Šedá		

Rozměry

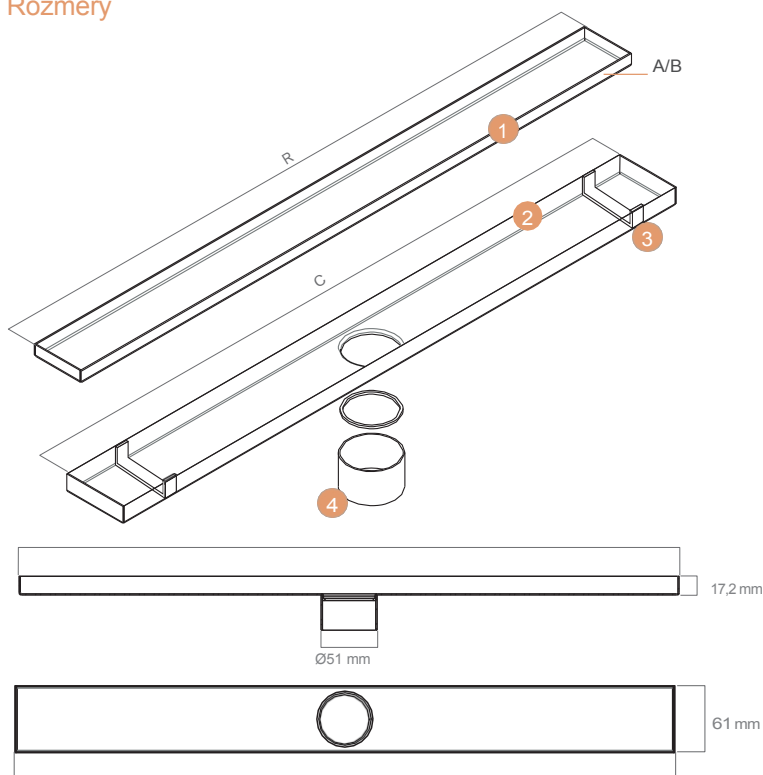


1 a 2 ROŠT A KANÁL LINEAR BASIC DUO

Popis	Comp. R	Comp. C
LINEAR BASIC DUO 60	598 mm	600
LINEAR BASIC DUO 70	698 mm	700 mm
LINEAR BASIC DUO 80	798 mm	800 mm
LINEAR BASIC DUO 90	898 mm	900 mm
LINEAR BASIC DUO 100	998 mm	1000 mm
LINEAR BASIC DUO 120	1198 mm	1200 mm

3 Plastový díl pro podporu mřížky

4 Základna kanálu

(fez)



Mřížka z nerezové oceli A /
Obkládatelná B

